


БЕСПЛАТНЫЕ СЕРВИСЫ YTONG



Типовые проекты

Типовые проекты YTONG, полностью отвечают всем конструктивным требованиям. Наши проекты созданы с учетом особенностей материала, таким образом, все компоненты идеально подобраны друг для друга.



Энциклопедия строительства

Издание 2014 года вообрало в себя лучшие качества немецкого издания: обновилась тех. информация, добавились разделы по конструкционным узлам и системе инновационной изоляции Multipor.



Школа профессионалов

Xella приглашает Вас пройти бесплатное обучение в центре «Школа профессионалов YTONG-Multipor», где Вы сможете освоить новейшие технологии в сфере строительства из YTONG и монтажа теплоизоляционных панелей Multipor.



Мастер-демонстратор

Мастер-демонстратор максимально подробно проведет консультацию по строительству на Вашем участке, ответит на все ваши вопросы. Высокая квалификация и большой опыт работы позволяют мастерам-демонстраторам стать незаменимыми специалистами на вашей стройплощадке.



Онлайн калькулятор

Удобный инструмент расчета примерной стоимости постройки дома или иного объекта. Имея на руках примерный или подробный план вашего будущего дома, Вы сможете оценить затраты на строительство.

ПЛАТНЫЕ СЕРВИСЫ YTONG



Логистика

Большое влияние на качество готовой конструкции оказывает правильная транспортировка, хранение, а также разгрузка и погрузка материала. Поэтому для перевозки мы используем оснащенные пневматической подвеской автомобили, а разгрузка осуществляется с помощью манипуляторов.



Аккредитованные строительные бригады

Xella ведет активное сотрудничество со строительными бригадами, которые прошли обучение и подтвердили свою квалификацию на построенных объектах.

8 800 100 41 40

+7 495 710 70 24

www.ytong.ru

Дата публикации: Февраль 2016



ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ YTONG



YTONG® is a registered trademark of the Xella Group.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫБОРУ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВНЕШНИХ СТЕН



ENERGO+
D400, 500 мм

Используется при строительстве энергоэффективных домов.



COMFORT
D400, 375 мм

Используется при строительстве домов, рассчитанных для постоянного проживания со значительной экономией на энергозатратах.



STANDART
D500, 375 мм

Используется при строительстве домов, предназначенных для постоянного проживания.

ЭКОНОМИЯ НА ОТОПЛЕНИИ

59%

45%

34%

По сравнению с минимально допустимым параметром $R = 1,97 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ для Москвы и Московской области, по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

ПРОЧНОСТЬ ВЫШЕ

40%

40%

29%

Сравнение в процентном соотношении прочностных характеристик блоков YTONG (B2,5; B3,5) со среднестатистическими данными производителей газобетона.*

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

По результатам исследования EcoStandard group, YTONG — единственный стеновой каменный материал имеющий высший балл в своем классе.**

АССОРТИМЕНТ БЛОКОВ ДЛЯ ВНЕШНИХ СТЕН


D400	D500	D600
—	250 ровн	250 ровн
—	250 п/г	—
300 ровн	300 ровн	300 ровн
300 п/г	300 п/г	—
375 ровн	375 ровн	—
375 п/г	375 п/г	—
500 ровн	500 ровн	—

Длина блоков 625 мм, высота 250 мм.

*Прочность YTONG подтверждена сертификатами соответствия.

**Подтверждено сертификатом EcoMaterial Absolut.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫБОРУ РЕШЕНИЙ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК



D500, 250 мм

Используется при возведении несущих межкомнатных стен. Обладает высокой несущей способностью.



D500, 150 мм

Применяется при возведении межкомнатных перегородок. Благодаря своей плотности, обладает высокой звукоизоляционной способностью.



Дугообразные
блоки

500/600 и 900/1000 мм
внутренний/внешний радиус
блоков

АССОРТИМЕНТ БЛОКОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН

D400	D500	D600
—	50 ровн	—
—	75 ровн	—
—	100 ровн	100 ровн
—	100 добор	—
—	150 ровн	150 ровн
200 ровн	200 ровн	200 ровн
—	200 п/г	—

Длина блоков 625 мм, высота 250 мм.




U — Образные
блоки

Используются для устройства монолитного армопояса. Длина блоков 500 мм.



Связь кладки MV

Используется для связки между собой одновременно укладываемых перпендикулярных друг к другу кладок.

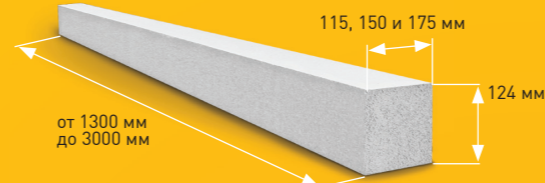

Перемычки

Газобетонные перемычки имеют незначительный вес и предназначены для создания дверных и оконных проемов в газобетонных стеновых конструкциях.



Связь-анкер PB

Применяется для установки в имеющееся основание из газобетона и служит для соединения с облицовочной кладкой на определенном расстоянии.



Фиксатор
Iso-Clip blue

Применяется для фиксации теплоизоляционных материалов к кладке из блоков YTONG

СБОРНО МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

Идеально подходит для возведения новых зданий по технологии строительства YTONG и для реконструкции старых построек.




Балки перекрытий
200–10 B25

Срок поставки балок — 2 недели. Максимальная длина — 7 метров.



T-Образные блоки
D500 250 мм

Длина 600 мм, высота 200 мм, ширина 250 мм

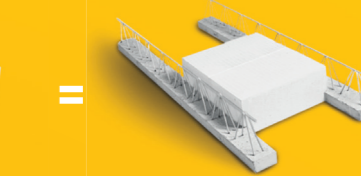

Сборно
монолитное
перекрытие

КЛЕЕВЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ КЛАДКИ БЛОКОВ



Раствор Premium

Идеально подходит для внутренних и внешних кладочных работ, благодаря белому цвету, придающему кладке более эстетичный вид.



Раствор Эконом

Имеет повышенную водостойкую способность и дает возможность выполнять кладку с тонким швом 1–3 мм, позволяя избегать мостиков холода.



Зимний раствор

Можно использовать при минусовой температуре.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Штроборез



Шлифовальная доска



Строительный шнур



Кельма



Шпатель



Рубанок
для газобетона



Ножовка
для газобетона



Резиновая киянка



Угольник



Уровень